

耐候性 ダークブラウン ビニール被覆フレキシブルチューブ FLEXIBLE TUBE For Weather Resistance

RoHS 指令対応商品です。

KPL-DB TYPE

景観配慮

Landscape consideration

■ダークブラウン色の塩ビを被覆しておりますので、周辺景観の中でフレキシブルチューブが景観を阻害する事無く、風景に融和し違和感なく施工し得る色彩となっています。

耐候性

Weather Resistance

■耐候性に優れたビニールを被覆しており、屋外での施工に最適です。

保護性・柔軟性

Protection・Flexibility


■外部からの引張・圧力・衝撃等からケーブルの機能を完全に保護します。



◆温度範囲 Temperature Range -30°C~65°C



◆マンセル色 Munsell Color 10YR 2.0/1.0

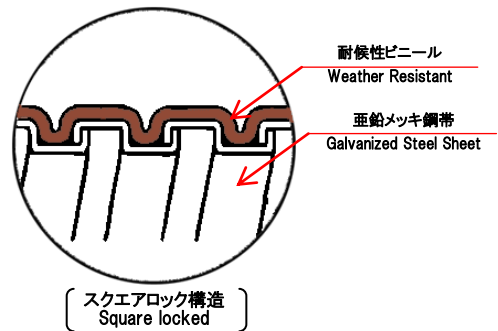

呼び SIZE	型番 TYPE	最小内径 Minimum Inside diameter (mm)	最大外径 Maximum Outside diameter (mm)	固定曲げ半径 (内側) Fixed use Bending radius (mm)	定尺 Buddle length (m)	定尺重量 WT carton (kg)
1/2	KPL-16 DB	15.8	21.1	35	50	13
3/4	KPL-22 DB	20.8	26.5	40	30	11
1	KPL-28 DB	26.4	33.2	70	30	16
1-1/4	KPL-36 DB	35.0	42.0	80	20	14
1-1/2	KPL-42 DB	40.0	48.1	100	20	18
2	KPL-54 DB	51.3	60.1	175	20	22
2-1/2	KPL-70 DB	63.0	72.8	200	10	15

◆防水性を高める場合、コネクタとの接続部にコーキング処理等を施して下さい。

◆U字配管にて施工される場合は、フレキシブルチューブ下部への水溜りを防止する為に、中間水抜きコネクタ(KJW)をお勧め致します。

※寸法等の詳細は、納入仕様書をご参照下さい。

※商品の仕様は、改良の為、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。