


News
好評発売中

RoHS 指令対応商品です。

Mネジ ストレートボックスコネクタ METRIC THREAD STRAIGHT BOX CONNECTOR

W-PCB-M Type

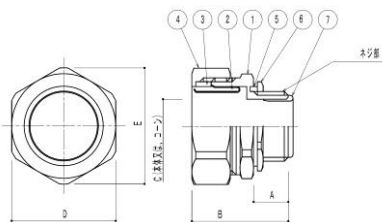

- KK-コネクタ W-PCB-M TYPEは、測定機器、制御機器等の各種Mネジ機器に接続するためのストレートボックスコネクタです。
- 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。
- 接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色)が装着済で、入線時にケーブルを傷めません。
- 接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。


NO	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	NO	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL
1	ボックスコネクタ本体 BOX CONNECTOR BODY	Zinc	5	角リング RING PACKING	NBR
2	ターミナルコーン TERMINAL CORN	SS41	6	ロックナット LOCK NUT	SS41
3	シーリングパッキン SEALING PACKING	NBR	7	ブッシング BUSHING	PP
4	ジャムナット JAM NUT	Zinc			

呼び Size	型番 Item Number	接続ネジサイズ* Thread JIS C 8463	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 Weight (g)	入数/個 Qty/ Package
1/2 · 16	W-PCB-16-M20	M20×P1.5	12	35	13.5	32	36	80	10
3/4 · 22	W-PCB-22-M25	M25×P1.5	14	36	17.5	38	43	105	10

NPTネジ ストレートコネクタ NPT THREAD STRAIGHT CONNECTOR

W-PC-NPT Type


- KK-コネクタ W-PCB-NPT TYPEは、アメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートボックスコネクタです。
- KK-コネクタ W-PCC-NPT TYPEは、アメリカ管用ネジ付パイプに接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。
- 本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。
- ストレートボックスコネクタの接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済で、入線時にケーブルを傷めません。
- 接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。

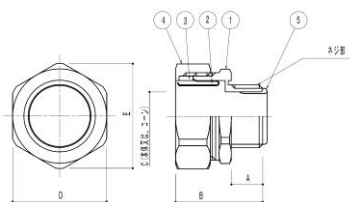

NO	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	NO	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL
1	ボックスコネクタ本体 BOX CONNECTOR BODY	Zinc	4	ジャムナット JAM NUT	Zinc
2	ターミナルコーン TERMINAL CORN	SS41	5	ブッシング BUSHING	PP
3	シーリングパッキン SEALING PACKING	NBR			

※標準では、『角リング』・『ロックナット』は付属していません。
ご要望の際は、弊社 営業までお問合せ下さい。

呼び Size	型番 Item Number	接続ネジサイズ* Thread ANSI B1.20.1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 Weight (g)	入数/個 Qty/ Package
1/2 · 16	W-PCB-16NPT	NPT1/2	12	35	13.5	32	36	80	10
3/4 · 22	W-PCB-22NPT	NPT3/4	14	39	18.5	38	43	105	10
1 · 28	W-PCB-28NPT	NPT1	16	45	24.0	45	51	175	10

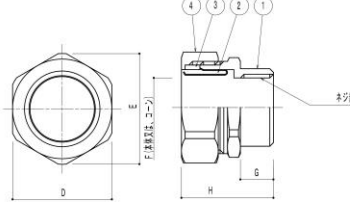

NO	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	NO	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL
1	コンビネーションコネクタ本体 COMBINATION CONNECTOR BODY	Zinc	3	シーリングパッキン SEALING PACKING	NBR
2	ターミナルコーン TERMINAL CORN	SS41	4	ジャムナット JAM NUT	Zinc

呼び Size	型番 Item Number	接続ネジサイズ* Thread ANSI B1.20.1	G (mm)	H (mm)	F (mm)	D (mm)	E (mm)	重量 Weight (g)	入数/個 Qty/ Package
1/2 · 16	W-PCC-16NPT	NPT1/2	15.5	39	13.5	32	36	80	10
3/4 · 22	W-PCC-22NPT	NPT3/4	15.5	39	19.0	38	43	100	10
1 · 28	W-PCC-28NPT	NPT1	18.5	47	24.5	45	51	160	10

※寸法等の詳細は、納入仕様書をご参照下さい。
※商品の仕様は、改良の為、お断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。